

HEIFO – Chłodzenie w transporcie / agregaty chłodnicze z serii HTI-/HTD:

Zawsze dobrze schłodzone w użyciu.



Agregaty chłodnicze z serii HTI-/HTD.

Państwa korzyści:

- wszystkie urządzenia w wersji rozbitej
- urządzenia dachowe i w pełni zintegrowane
- zdalna obsługa z kabiny kierowcy
- wysokiej jakości okładzina
- więcej ciężaru użytkowego wskutek niewielkiej wagi
- chłodzenie w czasie jazdy i postoju
- prosty montaż więc niskie koszty
- wysoka wentylacja
- montaż na dachu i na ścianie czołowej
- płaski parownik 160 mm

Agregaty HEIFO z serii HTI/ITD są krasnoludkami jeśli chodzi o zapotrzebowanie na miejsce i olbrzymami w zakresie wydajności chłodniczej. Zastosowanie tego urządzenia sprawia, że **maksymalna ładowność** Państwa pojazdu nie zmniejsza się natomiast wydajność chłodnicza osiąga wysoki poziom. Wyjątkowo cichy napęd agregatu bazuje w czasie jazdy poprzez **pasek klinowy** i **sprężenie magnetyczne** na silniku pojazdu. Niska waga agregatów HEIFO sprawia, że do dyspozycji jest większy ciężar użyteczny. Urządzenia te spełniają oczywiście przepisy ATP i wytyczne unijne.

Przy pomocy przyjaznego **zdalnego sterowania** mają Państwo wszystko pod kontrolą. Z kabiny kierowcy można wygodnie nastawić parametry i kontrolować funkcje urządzenia na wyświetlaczu cyfrowym.

Oprócz miłego dla oka designu zaletą tych urządzeń jest ich **wytrzymałość** i **przyjazne serwisowanie**. **Długowieczność** i **niezawodność** agregatu chłodniczego HEIFO jest gwarancją sprawności chłodzenia przez wiele lat i optymalnych kosztów eksploatacji, zarówno w czasie chłodzenia jak i mrożenia.

W firmie HEIFO znajdują Państwo szeroką ofertę: od agregatów chłodniczych poprzez izolację dla Państwa pojazdów aż do zabezpieczenia nieprzerwanego łańcucha chłodzenia-wszystko z pierwszej ręki.

HEIFO
DIE PROFIS

www.heifo.de

Dojrzała technika. Na minimalnej powierzchni.

Szczegóły	HTI-1000	HTI-2000	HTD-1000	HTD-2000	HTD-3000
Wydajność chłodnicza:					
Przy 0° C:	966 Watt	2.378 Watt	966 Watt	2.378 Watt	2.790 Watt
Przy -20° C:	-	-	762 Watt	1.230 Watt	1.392 Watt
Środek chłodzący:	R 134A	R 134A	R 134A / R 404	R 134A / R 404	R 134A / R 404
Pojemność:					
Chłodzenie	do 9 m ³	do 14 m ³	do 9 m ³	do 14 m ³	do 26 m ³
Mrożenie	-	-	do 5,5 m ³	do 8,5 m ³	do 15,5 m ³
Wentylacja:	780 m ³ /h	1.560 m ³ /h	780 m ³ /h	1.560 m ³ /h	1.560 m ³ /h
Waga:					
chłodzenie w czasie jazdy	23 kg	28 kg	25 kg	30 kg	37 kg
chłodzenie w czasie jazdy i postoju	-	-	63 kg	66 kg	71 kg



Kondensator chłodzący podczas jazdy




Wentylatory parownika



Zdalne sterowanie



Pojazd z kondensatorem dachowym

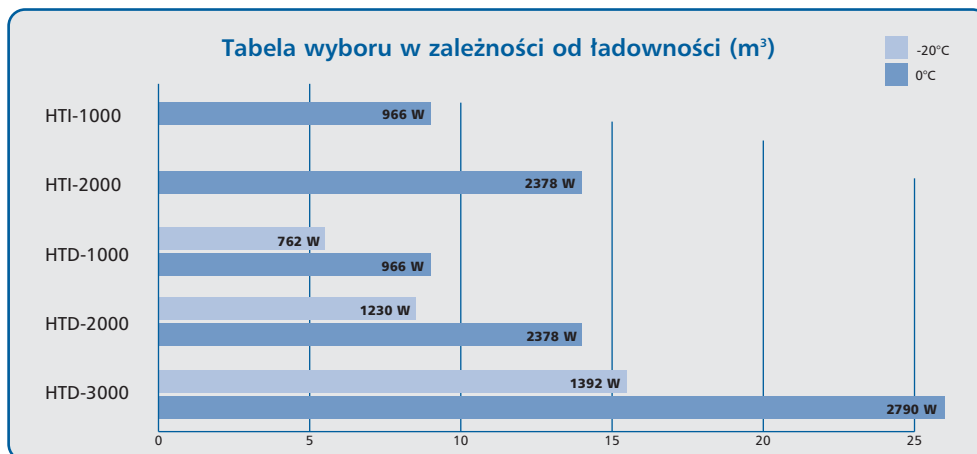

Łatwa konserwacja:

- wentylatory parownika łatwe w konserwacji
- łatwy dostęp do komponentów urządzenia

Bogaty wybór modeli:

wiele modeli-jeden pomysł. Agregaty chłodnicze pasują do wszystkich powszechnie stosowanych samochodów dostawczych i samochodów skrzyniowych. Krótki czas projektowania sprawia, że jest ich coraz więcej.

Opcje urządzenia chłodzącego:

- chłodzenie postojowe 230 Volt
- kontrola temperatury

Obudowa:

- higieniczna i odpowiednia dla żywności
- wodoszczelna (wysoka wartość izolacji), niewielka waga
- gładka powierzchnia łatwa do mycia
- wzmocnienia z V2A na drzwiach bocznych i tylnych

Opcje obudowy:

- ślepy pułap i ścianka działowa
- zabezpieczenie ładunku
- odbiór TÜV



maksymalna ładowność



opcje obudowy

HEIFO
DIE PROFIS

www.heifo.de

HEIFO Rüterborries GmbH & Co. KG · Hannoversche Straße 49 · 49084 Osnabrück
Tel.: +49 (0) 5 41 58 43 - 197 · Fax: +49 (0) 5 41 58 43 - 197 · E-Mail: info@heifo.de
MITSUBISHI 24h-Coolline 00800 8038 8083, 0032 2513 8313

Przedstawiciel na Polskę: Tomasz Tomkowiak Tel.: +48 660 003 792, E-Mail: tomkowiak.mhi@interia.eu